



智光电气
Zhiguang Electric

KZ-III 配电网智能化快速消弧系统


安装使用说明书

适用于KZ-III型控制器

广州智光电气股份有限公司





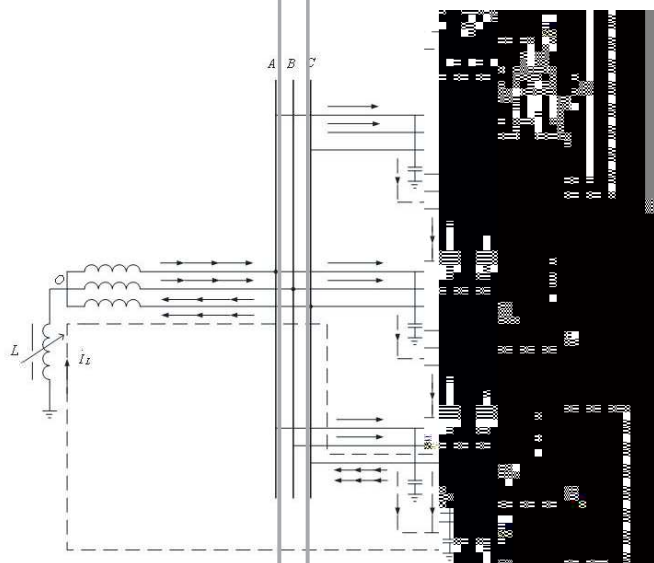









在
第
0
—
是
补

电容电流: 42.73A H003: 0.007A
PT 10: 37476V

地 示

是
电
补

在该界面上，按[↑]、[↓]键可

KD-XI

C-2-2选

打

图15

C-2-3删

在12

C-2

U

注

C-2

大

小

海

□

□

□


参数设置

厂家设置

状态设定
设定
开入开出












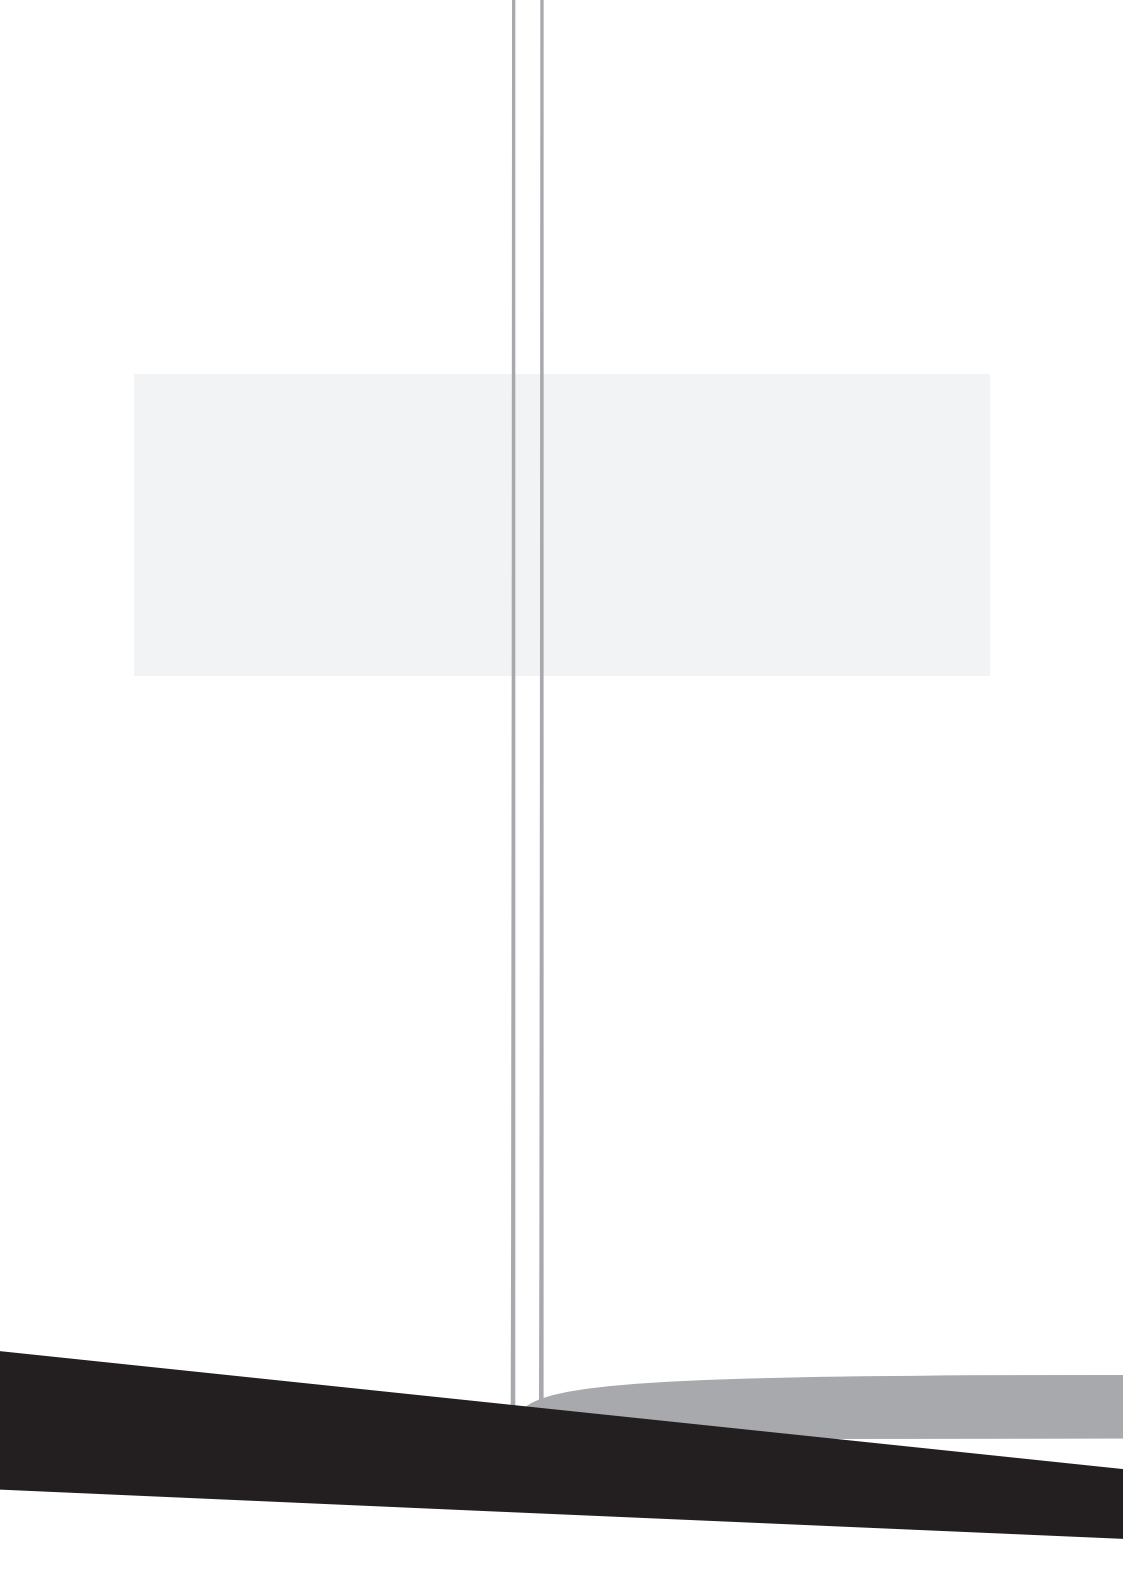










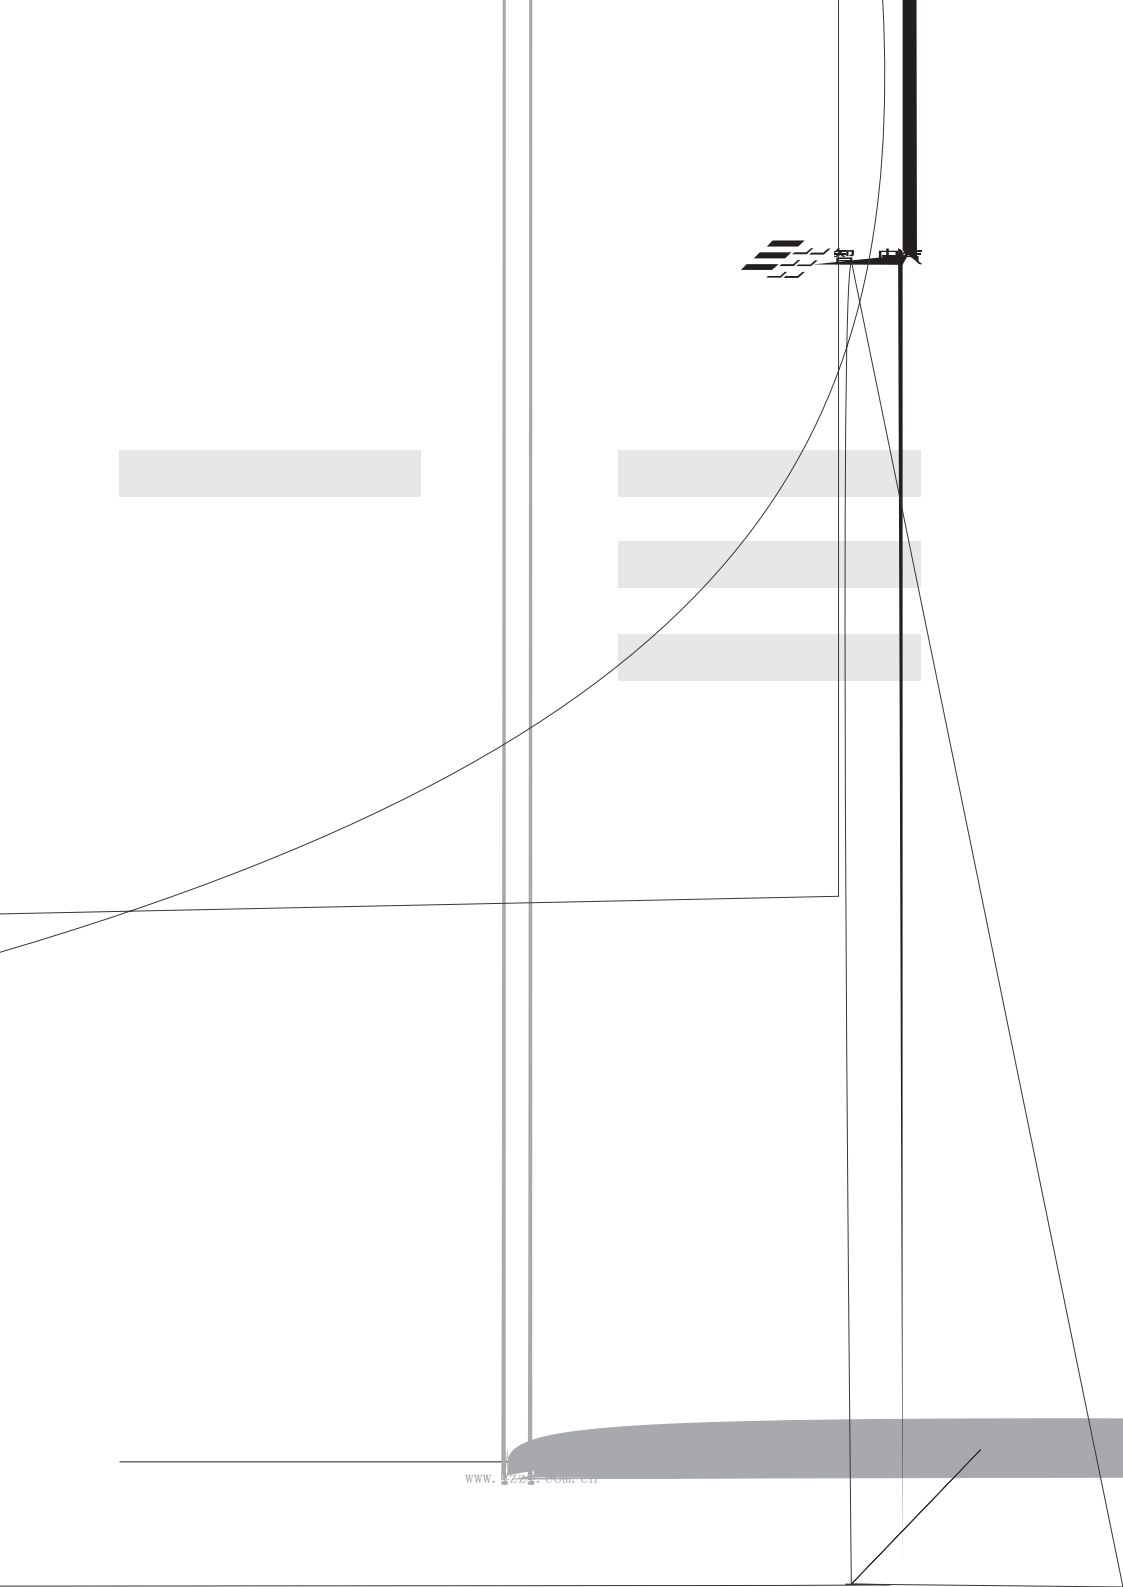











广州智光电气股份有限公司
GUANGZHOUZHIGUANG ELECTRIC CO.,LTD.

地址：广州市黄埔区云埔工业区埔南路51号

电话：020-32113398

传真：020-32113456

网址：WWW.GZG.COM.CN

邮编：510760